

Série PRO-BAR – Bargraphe grand format



- Grande échelle, haute visibilité
- Versions luminosité extérieure
- Option montage mural ou sur panneau
- Obtenez une visue immédiate de "Combien"
- Simple à installer et à programmer
- Manuel clair
- Sortie 24V CC pour alimenter capteur
- Option étanchéité IP65
- Alimentation 95-265 VCA ou 11-30V CC
- Echelles spécifiques disponibles
- Montage vertical / horizontal

Le PRO-BAR est un bargraphe robuste, à affichage haute visibilité qui accepte 4-20mA, 1-5V ou 0-10V et est programmable en fonction de vos besoins.

Il donne une "évaluation" instantanée d'un niveau de remplissage, de pressions relatives, de l'écart par rapport au point consigne etc

Facile à régler et à programmer, le PRO-BAR n'utilise pas de menus, et peut donc être réglé en quelques minutes, même si vous n'êtes pas familier avec ce matériel.

Il peut remplacer un système alternatif tel que la lecture par tube, l'avantage du bargraphe étant qu'il peut être situé loin de la citerne, il n'y a pas de risque de gel du liquide dans le tube, et le risque de destruction du tube est évitée.

Il peut être installé dans un emplacement pratique offrant une consultation aisée pour les techniciens, sans avoir à se déplacer au pied de la citerne.

Une version ultrabrillante peut être montée à l'extérieur et est clairement visible même en plein soleil. De plus la version IP65 est adaptée au montage à l'extérieur quel que soit le temps.

PRO-BAR Guide de commande:

- 1) Ajouter le suffixe **-AC** pour alimentation secteur 95-265 VCA. Ajouter le suffixe **-DC** pour alimentation CC 11-30V DCC.
- 2) Rouge= **-R**, Vert = **-G**
- 3) Ajoutez le suffixe **-V** pour vertical, **-H** pour horizontal)
- 4) Ajouter suffixe **-1** pour montage panneau, **-2** pour montage mural.

Gammes d'entrée

4-20mA et 0-10V en standard
0-20mA, 0-10mA, 1-5V sur commande.

Précision

De la gamme 0,5%, + / - 1 segment à 25 Deg. C
Résolution..... 1 / 50
Sortie excitation 24V + / - 15%, courant limité à 30 mA

Affichage

Format 50 segments, LED rouge ou verte
Longueur échelle..... 250 mm

Alimentation

95-265 V CA large éventail d'alimentations par swich - standard
11-30 V CC large éventail d'alimentations par swich - en option
Consommation électrique..... 5 VA max.

Dimensions

Hauteur boîtier: montage mural: 309mm + 25mm avec les supports
Largeur boîtier: montage mural..... 94mm

Dimension plastron si montage panneau..... 326mm x 111mm
Découpe panneau..... 311mm x 96mm
Profondeur derrière panneau max..... 95 mm
Largeur max. derrière panneau..... 94 mm


Limites environnementales

Température de stockage..... - 40 à 85 oC
Température de service..... 0 à 50 oC
Humidité 0 à 85% HR sans condensation
Étanchéité IP65 de tous côtés

Boîtier

Matériau du boîtier..... PVCu à haute résistance
Matériau fenêtre..... acrylique 3mm d'épaisseur

Nous fabriquons également des bargraphes en format 1/8 DIN série BAR-BAR-A et X, et bargraphes multicolores série NA5

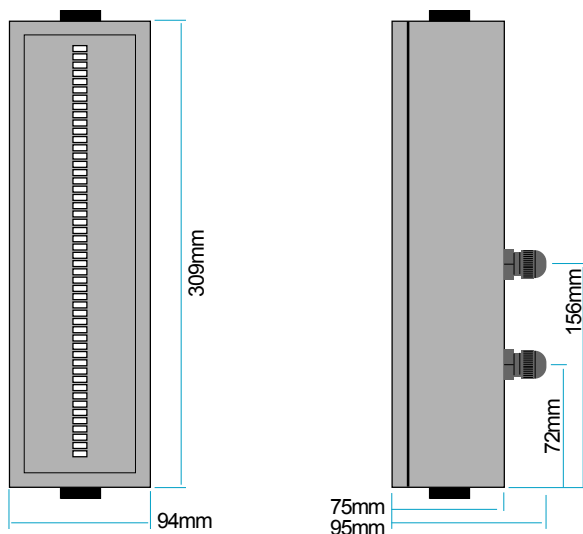

Exemple de dimensions en montage. Le plastron est 17mm plus large et plus haut que le boîtier.